


Турбинен разпръсквач, модел SKIPPER. Присъединителен размер 1½” женска резба

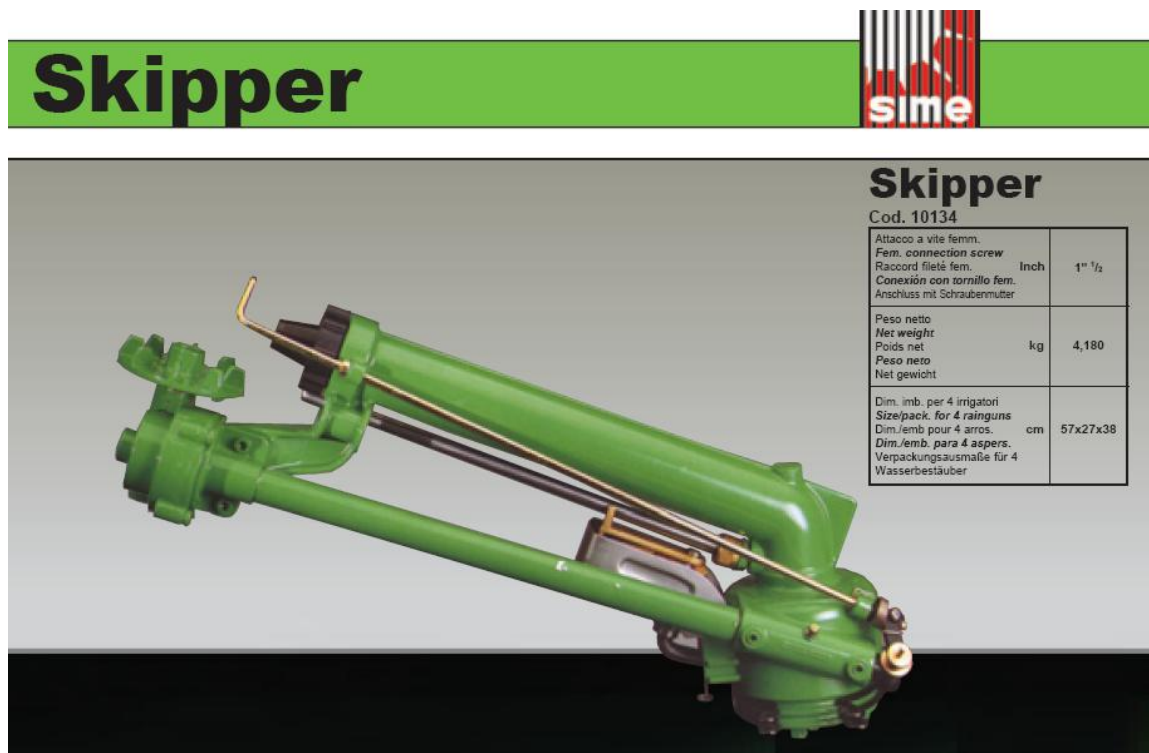

Турбинен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане. Въртене с равномерна скорост на пълен кръг или ограничен в сектор. С набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо налягане са постига равномерно разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Това позволява, при подбора на подходяща дюза, да се поливат нежни култури и току що засети терени.

Диаметър на дюзата	P Налягане	G Радиус	Q Дебит		Данни за един разпръсквач		Разположение при квадратна схема			Разположение при триъгълна схема			
					S Покрита площ	I Интензитет на дъжда за час	D1 Разстояние между два разпръсквача както и между линиите	S Покрита площ	I Интензитет на дъжда за час	D Разстояние между два разпръсквача в една линия	D1 Разстояние между две линии	S Покрита площ	I Интензитет на дъжда за час
mm	kg/cm2	m	l/min	m3/h	m2	mm/h	m	m2	mm/h	m	m	m2	mm/h
12 6	2	22	159	9,5	1519	6,2	31	961	9,8	38	33	1254	7,5
	3	25	194	11,6	1962	5,9	35	1225	9,4	43	37	1591	7,2
	4	28	224	13,4	2461	5,4	39	1521	8,8	48	42	2016	6,6
	5	31	252	15,1	3017	5,0	43	1849	8,1	53	46	2438	6,1
14 6	2	24	195	11,7	1808	6,5	33	1089	10,7	41	36	1476	7,9
	3	27	251	15,0	2289	6,5	38	1444	10,3	46	40	1840	8,1
	4	30	290	17,4	2826	6,2	42	1764	9,8	52	45	2340	7,4
	5	33	324	19,4	3419	5,7	46	2116	9,2	57	49	2793	6,9
16 6	2	26	257	15,4	2123	7,2	36	1296	11,8	45	39	1755	8,7
	3	29	315	18,9	2640	7,1	41	1681	11,2	50	43	2150	8,7
	4	32	364	21,8	3217	6,8	45	2025	10,7	55	48	2640	8,2
	5	35	406	24,3	3846	6,3	49	2401	10,1	60	52	3120	7,7
18 6	2	28	318	19,0	2641	7,7	39	1521	12,4	48	42	2016	9,4
	3	31	404	24,2	3017	8,0	43	1849	13,0	53	46	2438	9,9
	4	34	471	28,3	3629	7,8	48	2304	12,2	59	51	3009	9,4
	5	37	521	31,3	4298	7,3	52	2704	11,5	64	55	3520	8,8
20 6	2	30	354	21,2	2826	7,5	42	1764	12,0	52	45	2340	9,0
	3	33	490	29,4	3419	8,6	46	2116	13,8	57	49	2793	10,5
	4	37	571	34,3	4298	8,0	52	2709	12,6	64	55	3520	9,7
	5	41	617	37,0	5278	7,0	57	3249	11,3	70	61	4270	8,6